

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en [wh.com](http://wh.com)



# Duradera, compacta, precisa.

Piezas de mano y  
contra-ángulos



alegra

#### CLIP DE SPRAY EXTERNO

para la refrigeración óptima del lugar de tratamiento.

#### DISEÑO ERGONÓMICO

para un trabajo sin cansancio.

#### MATERIALES DE ALTA CALIDAD

para la máxima robustez y durabilidad.



#### CABEZAL REDUCIDO

para una visibilidad óptima del lugar de tratamiento.

#### BOTÓN DE PRESIÓN SISTEMA DE SUJECIÓN

para un cambio de fresa rápido y sencillo sin apenas ejercer fuerza.

#### ROTACIÓN DE 360°

para un trabajo sin cansancio y la máxima ergonomía.

#### TORQUE ELEVADO

para un tratamiento rápido y eficiente.

## Máxima eficiencia y seguridad durante el tratamiento

Con Alegria podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad. Piezas de mano y contra-ángulos «Made in Austria» desarrolladas conforme a la acreditada calidad de W&H.

#### A la última

W&H es una empresa dinámica y en fuerte expansión. Le garantizamos el mejor asesoramiento y un servicio excepcional. Nuestra receta del éxito: Tecnologías innovadoras, materiales de alta calidad, estrictos criterios de calidad y años de experiencia en el desarrollo de instrumentos de precisión dentales son la receta del éxito de W&H.

Made in AUSTRIA



**Preparación rápida y precisa**  
Para el uso eficaz de las piezas de mano y los contra-ángulos con los potentes micromotores eléctricos y de aire de W&H.



**Cambio de fresa fácil**  
El botón de presión del sistema de sujeción permite un cambio fácil y rápido de la fresa.



**Refrigeración del spray externa**  
La opción del clip del tubo de spray externo permite la refrigeración del lugar de tratamiento.



**Su compañero perfecto**  
Esta combinación convierte a las piezas de mano y los contra-ángulos de W&H en el compañero perfecto para trabajar con sus pacientes.



## Trabajo sin esfuerzo

Gracias a su excelente ergonomía evitará que sus manos realicen grandes esfuerzos durante el tratamiento. ¡Descubra las nuevas piezas de mano y los contra-ángulos Alegra para obtener los mejores resultados!



### Máxima ergonomía

Una fácil rotación de 360° del contra-ángulo en el micromotor de aire, un reducido peso total y un diseño estilizado aseguran un trabajo sin cansancio.



### AM-25 RM, AM-25 BC, AM-25 E RM, AM-25 RQ etc.

W&H ofrece una amplia gama de micromotores de aire para sus piezas de mano y contra-ángulos Alegra.

### Máximo rendimiento

Los potentes micromotores de aire le permiten el uso eficiente de las piezas de mano y los contra-ángulos.



### Trabajo sin cansancio

gracias a su diseño ergonómico.



### Equilibrio perfecto

El contra-ángulo se ajusta a la mano y se equilibra perfectamente con el micromotor de aire.

## La mejor visibilidad y una durabilidad excepcional

El diseño de las piezas de mano y los contra-ángulos Alegra permite una gran visibilidad del lugar de tratamiento. Esto es especialmente útil para su uso en zonas de difícil acceso.



### Máxima visibilidad

El reducido cabezal del contra-ángulo le garantiza una visión directa del lugar de tratamiento.



### Robusto y duradero

La alta calidad de los materiales empleados hace que las piezas de mano y los contra-ángulos Alegra sean especialmente robustos y duraderos.




### Otras ventajas

- › Cambio de componentes in situ
- › Termodesinfectable
- › Esterilizable a 135 °C

W&H AIMS  
**¡La seguridad es lo primero!**

La higiene tiene una importancia vital en la clínica dental. W&H AIMS está aquí para ayudar con una amplia gama de productos, conocimientos fundamentales y toda la información pertinente en un solo vistazo.

Para su seguridad y la de sus pacientes.  
[aims.wh.com](http://aims.wh.com)

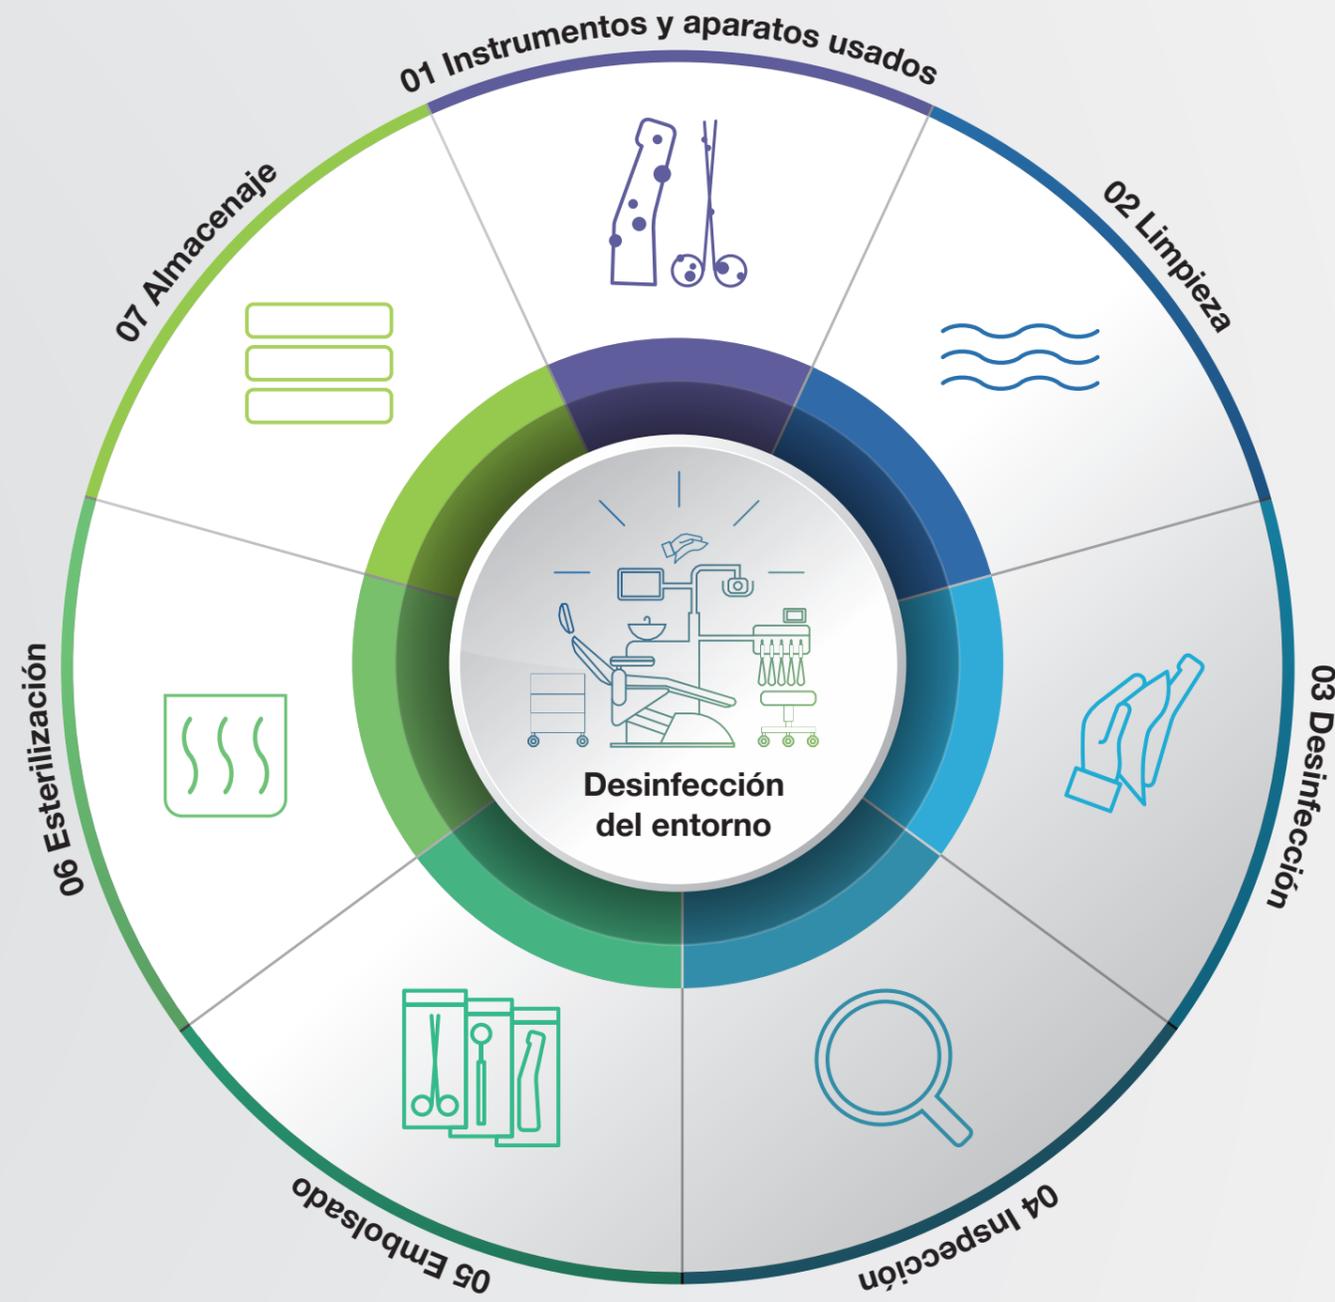

-   
 Descontaminación
-   
 Limpieza
-   
 Desinfección
-   
 Inspección y mantenimiento
-   
 Embolsado
-   
 Esterilización
-   
 Trazabilidad y almacenamiento

# Datos técnicos



Modelo:	WE-56	WE-57	WE-66	HE-43
Transmisión:	1:1		4:1	1:1
Tamaño del cabezal:	Ø 10,1 mm			–
Altura de cabezal: con 19 mm (fresa FG) o 22,5 mm (fresa de contra-ángulo):	24,3 mm	22,5 mm	24,3 mm	–
Instrumentos rotatorios:	Fresa de contra-ángulo	Fresa FG	Fresa de contra-ángulo	Fresa de piezas de mano y contra-ángulos
Diámetro del vástago del instrumento:	2,35 mm	1,6 mm	2,35 mm	2,35 mm
Máx. longitud:	34 mm	25 mm	34 mm	50 / 34 mm
Peso:	65 g			72 g
Spray (opcional):	Simple externo			
Acoplamiento del instrumento:	Compatible con ISO 3964 (Ø 20 mm)			

# Micromotores de aire AM-25



Modelo:	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 E RM / AM-25 RM	AM-25 A BC / AM-25 E BC / AM-25 BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
Acoplamiento del lado de la manguera:	Conexión fija 6 vías estándar	Conexión fija 4 vías estándar	Conexión fija Borden de 2(3) vías	Roto Quick	
Luz (versión LED):	Sí	–		Sí / –	–
Spray:	Interno	Interno / Externo / –		Interno / Interno	–
Peso:	77 g	78 g / 75 g / 73 g	78 g / 74 g / 73 g	82 g / 84 g	71 g
Potencia:	30 W				
Régimen de revoluciones (min <sup>-1</sup> ) con una presión de funcionamiento de:	2,5 bar: 5000–20 000** 3 bar: 5000–25 000**				
Sentido del giro:	Giro a derecha/izquierda				
Garantía:	24 meses				

\* No apto para termodesinfectador.

\*\* Los datos de potencia y revoluciones de los mecanismos neumáticos dependen fundamentalmente de la calidad de los tubos flexibles utilizados en las turbinas y podrán por tanto variar de los valores indicados.

## Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 5111 Bürmoos, **Austria**  
 t +43 6274 6236-0  
 f +43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
 wh.com

## Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
 C/Canónigo Tárrega, 33  
 46014 Valencia, **España**  
 t +34 96 353 20 20  
 oficinas.es@wh.com  
 wh.com

## Aviso importante:

No todos los productos mencionados en este folleto están disponibles en todos los países. Para obtener más detalles, diríjase a su distribuidor local.