

#whsterilization



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore o su
wh.com



Incredibile dentro & fuori

La sterilizzatrici Lara
Pronte per il futuro

lara

**Prestazioni
uniche**

Ciclo B più veloce
del proprio segmento


Design
**ergonomico
e funzionale**

**Registrazione
automatica dei cicli**
grazie alla chiavetta USB

Touchscreen a colori
**per un utilizzo più
agevole**

Stampante di report di
ciclo ed **etichette per
una tracciabilità
completa**

Dimensioni ideali
per **facilitare**
l'integrazione
e l'utilizzo

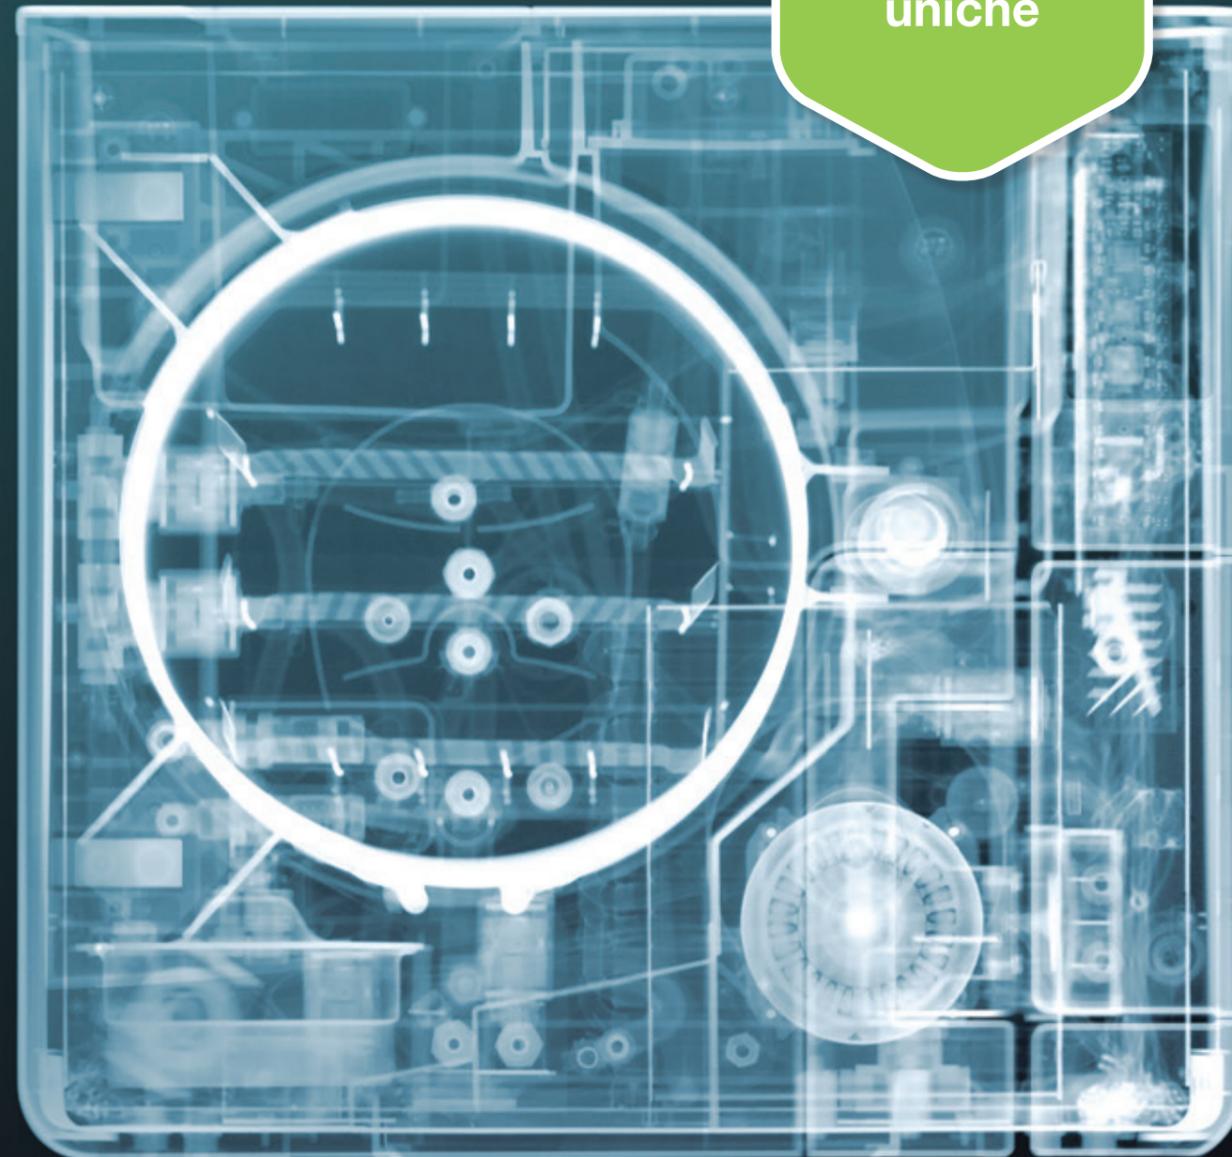

Radiografia: Nick Veasey per W&H.
Andate alla scoperta degli incredibili lavori
dell'artista su nickveasey.com

Scoprite la semplicità d'uso e la tracciabilità affidabile

Il touchscreen a colori di Lara è stato appositamente realizzato per rendere le procedure quotidiane più semplici, rapide ed efficienti.

Semplicità di utilizzo

La struttura intelligente del menu della sterilizzatrice Lara garantisce una semplicità di utilizzo straordinaria: con il touchscreen a colori è possibile navigare in modo rapido ed intuitivo all'interno dei programmi preimpostati.

Chiavetta USB più potente

Una chiavetta USB con una maggiore capacità memorizza automaticamente i report di ciclo nell'intero ciclo di vita di Lara. Collegando a Lara la stampante etichette e per i report di ciclo, disponibili come optional, è possibile documentare la tracciabilità senza computer aggiuntivi o software separati.



Riempimento semplice

Un voluminoso imbuto integrato impedisce gli spruzzi d'acqua durante la fase di riempimento.



Facilità di accesso al serbatoio

Per la pulizia del serbatoio, è possibile rimuovere il tappo del serbatoio in tutta semplicità e senza strumenti.



Valvola automatica di riempimento acqua

Una valvola automatica di riempimento acqua consente il collegamento di un sistema di preparazione dell'acqua.

Scoprite le performance d'eccellenza

La sterilizzatrice Lara garantisce già nella versione standard uno dei cicli più veloci della classe B.

Preparazione in meno di 40 minuti!



Senza perdite di tempo

Durata del ciclo di tipo B pari a 38 MINUTI CON UN CARICO DI 2 KG inclusa una perfetta asciugatura.

Ciclo di vita prolungato

Grazie all'adattamento automatico del tempo di asciugatura in base al carico, si accorcia la durata della fase di riscaldamento, allungando la longevità degli strumenti.

Risparmio di energia

L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia. Per questo Lara è una "soluzione ecologica".




lara

W&H AIMS
La sicurezza prima di tutto!

L'igiene è estremamente importante nello studio odontoiatrico. W&H AIMS è qui per aiutarvi: con un'ampia gamma di prodotti, nozioni fondamentali e tutte le informazioni pertinenti a colpo d'occhio.

Per la sicurezza Vostra e dei Vostri pazienti visitate il sito:
aims.wh.com

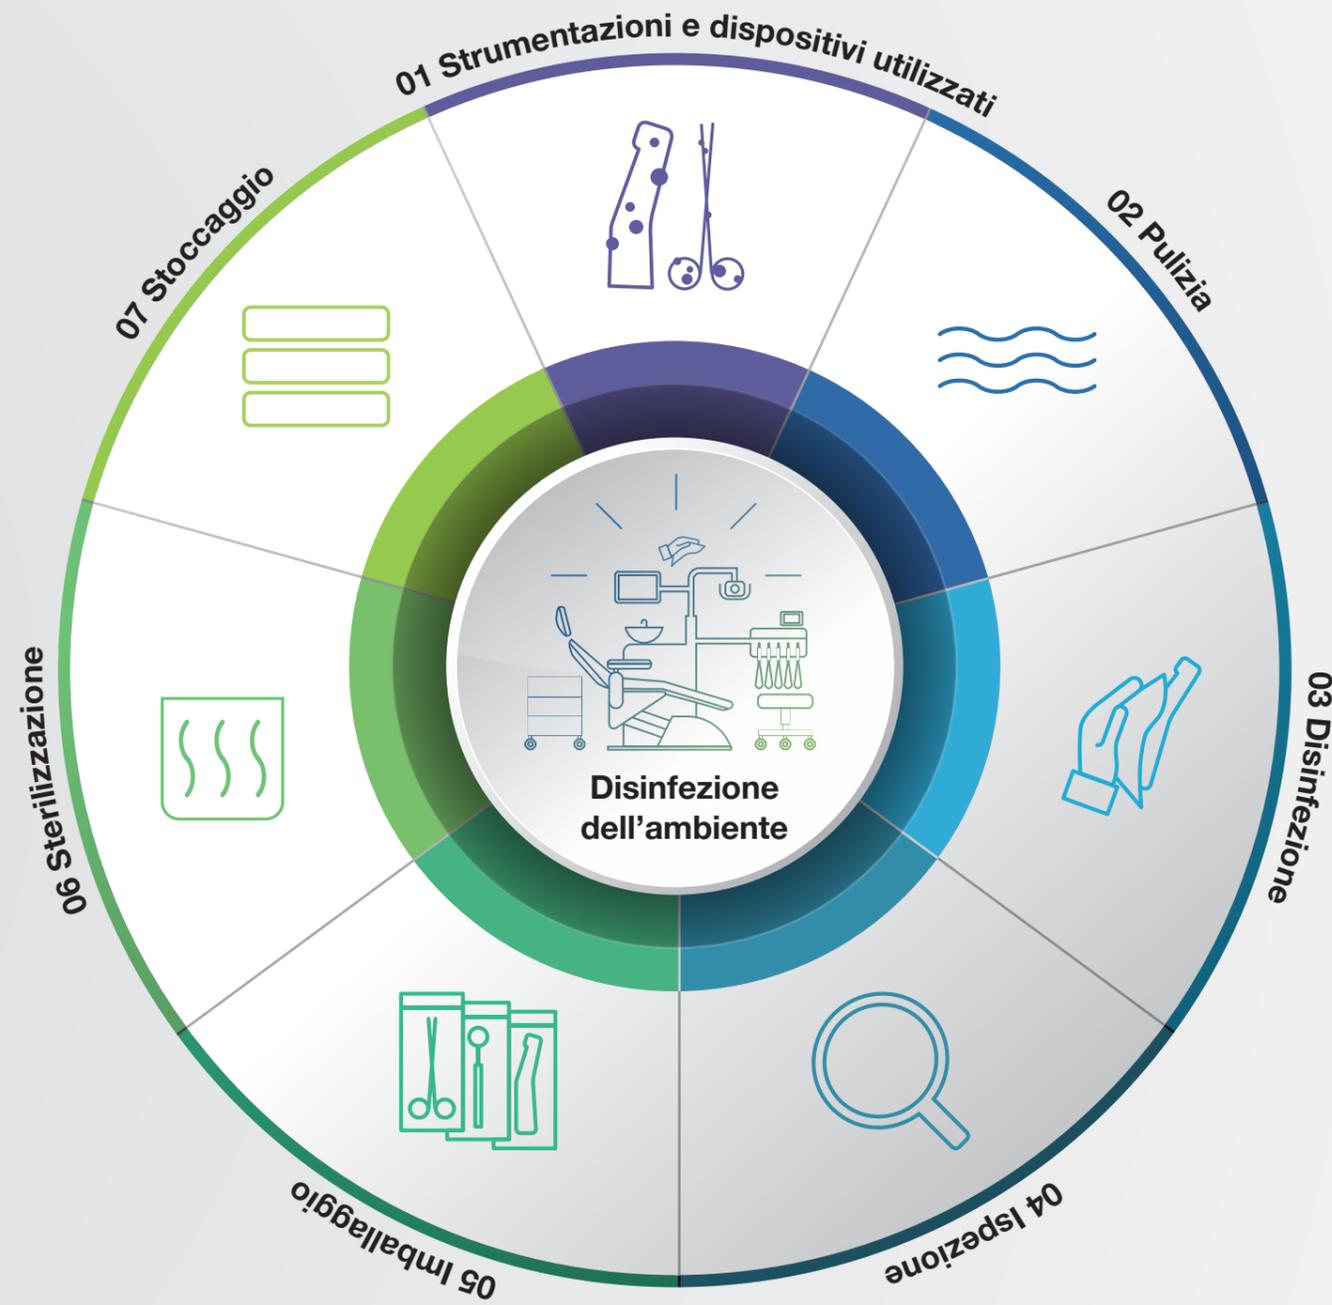

- 
 Decontaminazione
- 
 Pulizia
- 
 Disinfezione
- 
 Ispezione e manutenzione
- 
 Imballaggio
- 
 Sterilizzazione
- 
 Tracciabilità e stoccaggio

Dati tecnici

lara



Ciclo di sterilizzazione:		B-Universal 134	B-Prion 134	B-Universal 121		
Temperatura:		134 °C	134 °C	121 °C		
Tempo di attesa (minuti):		4'	18,5'	20,5'		
Durata totale del ciclo (in minuti) inclusa asciugatura completa:	Lara 17	Automatico da 25' a 51'	37'	Automatico da 40' a 65'	52'	Da 41' a 73'
	Lara 22	Automatico da 28' a 55'	39'	Automatico da 40' a 68'	54'	Da 42' a 76'
Carico Lara 17:		massimo solido 4,5 kg/tipico 2 kg/massimo poroso 1,5 kg				
Carico Lara 22:		massimo solido 5,5 kg/tipico 2 kg/massimo poroso 2 kg				
Container carico Lara 17/22:		massimo 9 kg				
Cicli di prova:		Test Helix/Bowie Dick/del vuoto				

Dotazione: supporto vassoio girevole, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiavetta USB da 8 GB, aprisportello, controllo in fabbrica



Denominazione sociale:	Lara RIL-117	Lara RIL-122
Capacità della camera:	17 l	22 l
Alimentazione:	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A
Potenza assorbita:	2,0-2,4 kW	
Dimensione complessiva (L x A x P):	465 x 452 x 646 mm	
Peso (vuoto):	42,5 kg	44 kg
Serbatoio principale/acqua sporca:	4,8/4,8 l	
Area operativa:	da 7 a 15 cicli	
Spazio utile nella camera (L x A x P) ⁽¹⁾ :	195 x 195 x 312 mm	195 x 195 x 400 mm
Tipi di connessione:	2 collegamenti USB, connessione integrata per il riempimento automatico dell'acqua	

(1) Lo spazio disponibile nella camera è riferito alla configurazione con porta-vassoi standard.

Le sterilizzatrici Lara sono state sviluppate, certificate e convalidate secondo le più severe norme e direttive:

2017/745 Disposizione sui dispositivi medici	IEC 61326-1 Compatibilità elettromagnetica	IEC 61770 Dispositivi elettrici per il collegamento al sistema idrico
2012/19/EU Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	IEC 61010-1 Requisiti tecnici di sicurezza	EN 13060 Sterilizzatrici a vapore acqueo piccole dimensioni
2014/68/EU Direttiva apparecchi a pressione	IEC 61010-2-040 Particolari requisiti delle sterilizzatrici a vapore	La sterilizzatrice può essere convalidata in accordo a EN ISO 17665-1

Produttore:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 98610
Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della dotazione.

20501 AIT Rev. 004 / 03.08.2023
Con riserva di modifiche